



典型应用

后窗除雾器、电池断路装置、汽车空调、油泵控制、雾灯、冷却风扇控制、大灯控制、起停控制

特性

- 40A触点切换能力
- 具有一组常开、一组转换两种触点形式
- 继电器脚位符合ISO 7588 PART 1
- 符合RoHS、ELV指令

性能参数

触点形式	一组常开(1H)、一组转换(1Z)
接触压降	NO端: 典型值20mV,最大值250mV (10A下测量) NC端: 典型值30mV,最大值250mV (10A下测量)
最大连续电流 ⁽¹⁾⁽⁹⁾	常开触点: 60A (23°C) 常闭触点: 45A (23°C)
最大切换电流 ⁽⁹⁾	接通(NO): 150A ⁽²⁾ 断开(NO): 40A (阻性, 13.5VDC)
最小负载	1A 6VDC
电耐久性	详见触点参数表
机械耐久性	1 x 10 ⁶ 次 300次/分钟
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压 ⁽³⁾	500VAC
动作时间 ⁽⁹⁾	最大值: 10ms (额定电压下测量)
释放时间 ⁽⁹⁾	最大值: 10ms ⁽⁴⁾
环境温度	-40°C ~ 125°C
振动 ⁽⁵⁾⁽⁹⁾	5Hz ~ 22.3Hz 10mm 双振幅 22.3Hz ~ 500Hz 98m/s ²

冲击 ⁽⁵⁾⁽⁹⁾	294m/s ²
阻燃 ⁽⁶⁾	符合UL94-HB或更好(符合FMVSS 302标准要求)
引出端形式	快连接式引出端
封装形式	防尘罩型
重量	约 35g
机械性能 ⁽⁷⁾	外壳保持力: (拉和压) ≥ 200N 引出脚保持力: (拉和压) ≥ 100N 引出脚抗弯曲力: (各方向) ≥ 10N ⁽⁸⁾

备注: (1) 针对常开触点, 在线圈施加100%额定电压时测量所得, 针对常闭触点, 在线圈不施加电压时测量所得;
(2) 灯负载浪涌峰值电流, 13.5VDC;
(3) 1min, 漏电流小于1mA;
(4) 由额定电压阶跃到0VDC, 且线圈无瞬态抑制电路时测量;
(5) 在激励时, 常开触点断开时间小于1ms, 在不激励时, 常闭触点断开时间小于1ms, 同时常开触点不能闭合;
(6) FMVSS 302: 美国联邦机动车安全标准;
(7) 仅适用于快连接式引出端产品;
(8) 测试点为距离引出脚末端2mm处, 当移除测试力后, 引出脚变形应小于0.5mm;
(9) 该参数只适用于线圈电压为12VDC规格的继电器。

触点参数⁽⁵⁾

触点负载电压	负载类型		触点负载电流 A			通断比		电耐久性 ⁽³⁾ (次)	触点材料	触点接线图 ⁽⁴⁾	试验环境温度
			1Z		1H	接通 s	断开 s				
			常开	常闭	常开						
13.5VDC	阻性	接通	40	30	40	2	2	1×10 ⁵	AgSnO ₂	见图1	详见电耐久性试验环境温度曲线
		断开	40	30	40						
	灯 ⁽¹⁾	接通	150 ⁽²⁾	—	150 ⁽²⁾	2	2	1×10 ⁵	AgSnO ₂	见图2	
		断开	30	—	30						
	感性负载	接通	80	40	80	2	2	1×10 ⁵	AgSnO ₂	见图3	
		断开	33	20	33						

- 备注: (1) 当用于闪光灯负载时, 须采用特殊AgSnO₂触点, 订货标记中客户特性号为(170); 接线时须注意正负极性要求, 确保30#端子接电源正极;
 (2) 初始冷态灯丝尖峰冲击电流;
 (3) 继电器线圈带有抑制电路时, 会加剧触点磨损侵蚀和增加触点粘死的风险, 即减少继电器的寿命, 当其线圈两端并联二极管时, 继电器电寿命会急剧下降。
 (4) 负载接线图如下所示(常开、常闭负载测试采用不同样品分开测试):




图1




图2




图3

- (5) 本表中负载仅针对线圈不带并联二极管、稳压管等元件的情况, 如需使用并联二极管、稳压管等元件, 请与宏发联系以便获得更多的支持; 当使用负载条件与本表不相符时, 请将相应详细使用条件提供给宏发以获取更多的支持。


线圈参数							23°C	
额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 x(±10%)Ω	并联电阻 ⁽²⁾ x(±5%)Ω	等效电阻 x(±10%)Ω	继电器功耗 W	允许最大线圈电压 ⁽¹⁾ VDC	
							23°C	85°C
12	≤7.2	≥1.2	90	—	—	1.6	20.2	15.7
12	≤7.2	≥1.2	90	680	79.5	1.8	20.2	15.7

- 备注: (1) 触点无负载电流情况下时, 继电器允许施加的最大连续工作电压;
 (2) 以并联电阻(680Ω, 12V)为例。



订货标记示例	
继电器型号	HFV15 / 12 -Z 1 T J -R (XXX)
线圈电压	12: 12VDC
触点形式	H: 一组常开 Z: 一组转换
结构形式	1: 快连接引出端
触点材料	T: AgSnO ₂
引出脚形式	J: 快连接引出脚不带闭锁孔
线圈并联元件 ⁽¹⁾	R: 并联瞬态抑制电阻(680Ω, 12V) R1: 并联瞬态抑制电阻(560Ω, 12V) D: 并联瞬态抑制二极管, 二极管正极接85脚 D1: 并联瞬态抑制二极管, 二极管正极接86脚 无: 无并联元件
特性号 ⁽²⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型

- 备注: (1) 如果要求线圈断开反向峰值电压小于100V时, 必须选用R1规格 (12V测量电压为13.5V); 在使用中如需带并联二极管、稳压管等元件, 请与宏发联系以获取更多的支持。
 (2) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。例如: (170)表示闪光灯负载。


外形图

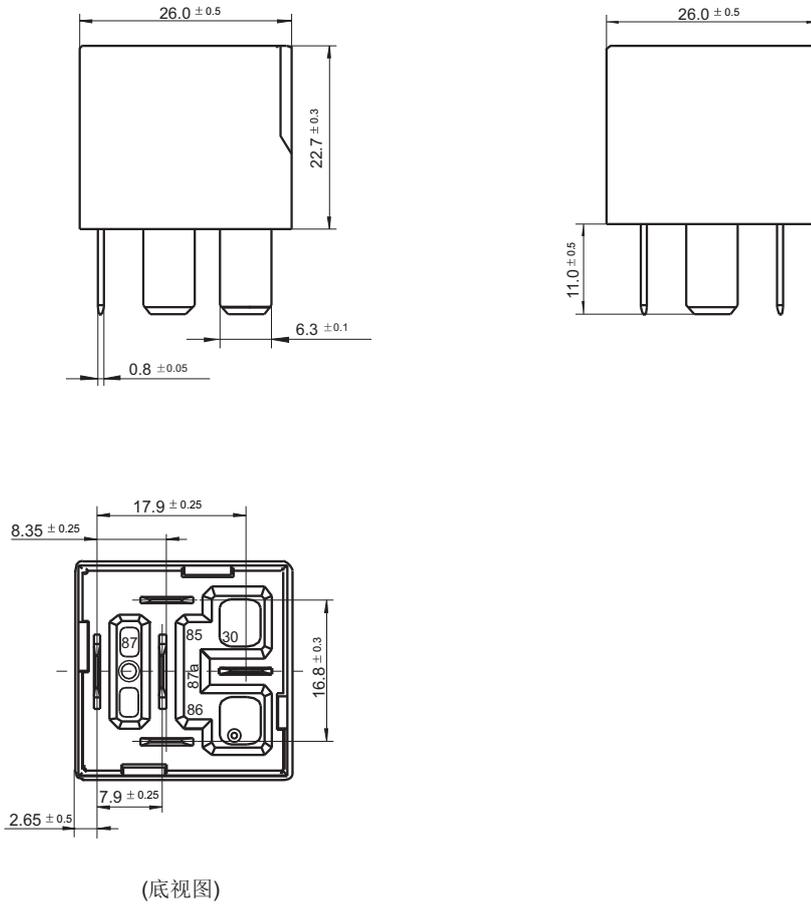

接线图

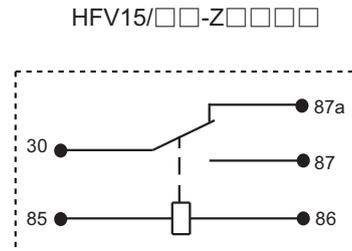


接线图

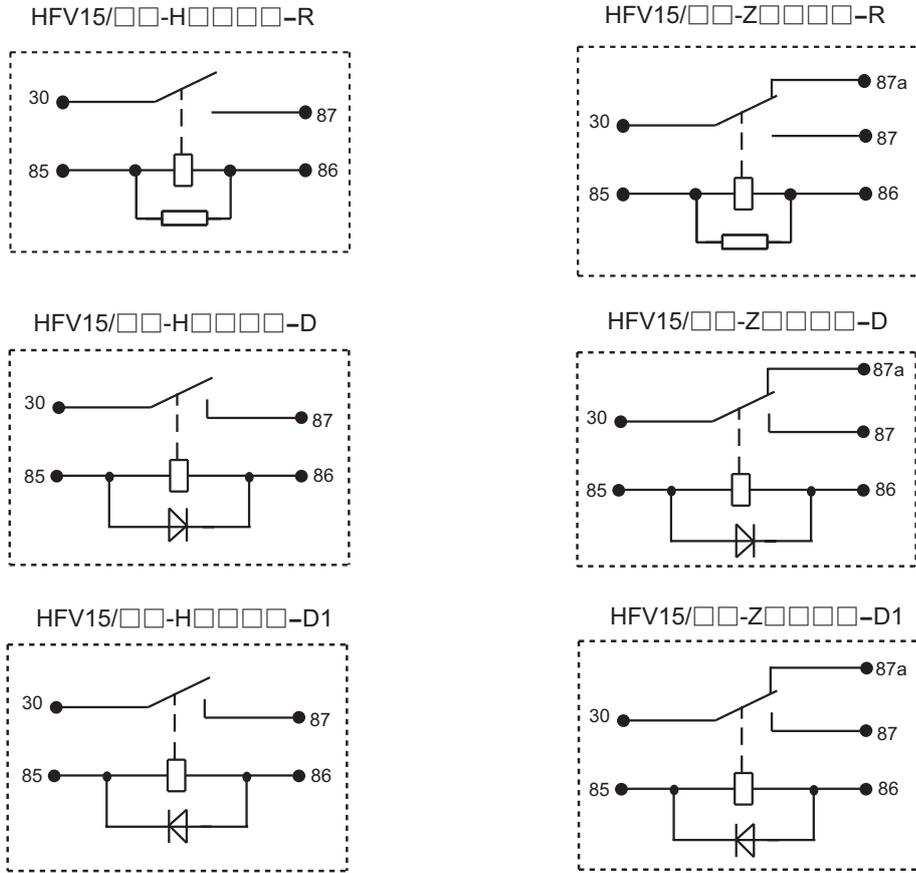

性能曲线图

电耐久性试验环境温度曲线

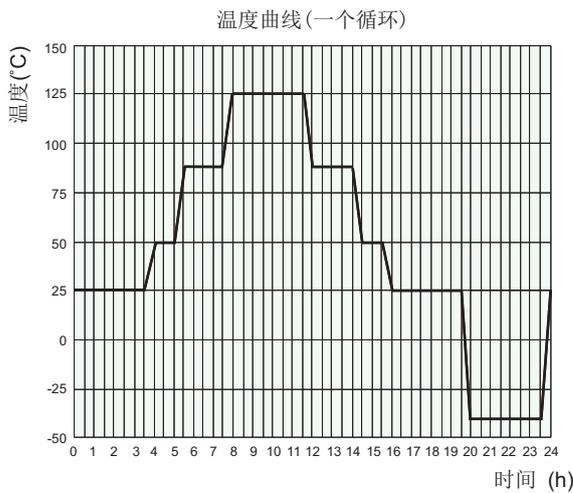

说明:

- (1) 最低温度为 -40°C。
- (2) 最高温度为 125°C。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。当宏发与客户之间有经双方认定的详细规则(如技术规格书、PPAP等文件)时, 与产品相关的说明和要求按详细规范执行。对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。